



Исх. 01.02.412 от 24.10.18 г.

Свободная укладка гидроизоляции

Всем заинтересованным лицам


### Информационное письмо

Укладка битумно-полимерных рулонных материалов методом наплавления может производиться во всех случаях проведения работ по гидроизоляции фундаментов при влажности основания по массе не более 4%.

При влажности основания более 4% (проведение работ в зимнее время) и необходимости увеличения скорости производства работ альтернативным способом является метод свободной укладки на бетонную подготовку (горизонтальное основание): первый слой гидроизоляционного полотна сплавляется только в зоне нахлестов, второй слой полностью наплавляется по первому слою.

В качестве гидроизоляции рекомендуем рассмотреть двухслойную комбинацию материалов: Техноэласт ФИКС П (нижний слой) плюс Техноэласт ЭПП (верхний слой), рис.1.

Применение материала Техноэласт ФИКС П обусловлено наличием кроссармированной полиэфирной основы, что важно при неравномерном нагревании материала в момент его укладки.

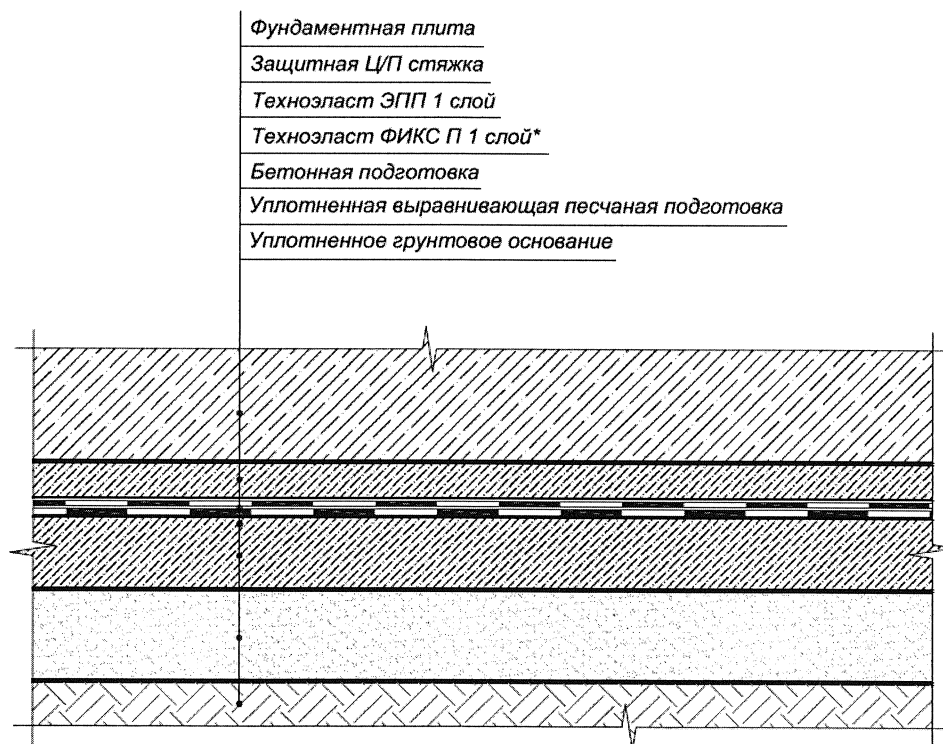


\*- свободная укладка (сплавление нахлестов рулонов)

Рис.1

В случае использования материала Техноэласт ФИКС П для гидроизоляции фундаментной плиты (укладка по бетонной подготовке) механическое крепление в основание не требуется. Механическая фиксация Техноэласт ФИКС П в основание необходима в случаях применения материала на традиционных плоских кровлях для сопротивления ветровым нагрузкам.

При свободной укладке материалов влажность основания не нормируется, праймирование бетонной подготовки необходимо только в зонах изменения направления укладки материалов (прямки, переходы с горизонтальной на вертикальную поверхности), применение праймера на основной (горизонтальной) поверхности бетонной подготовки не требуется. Рис.2.

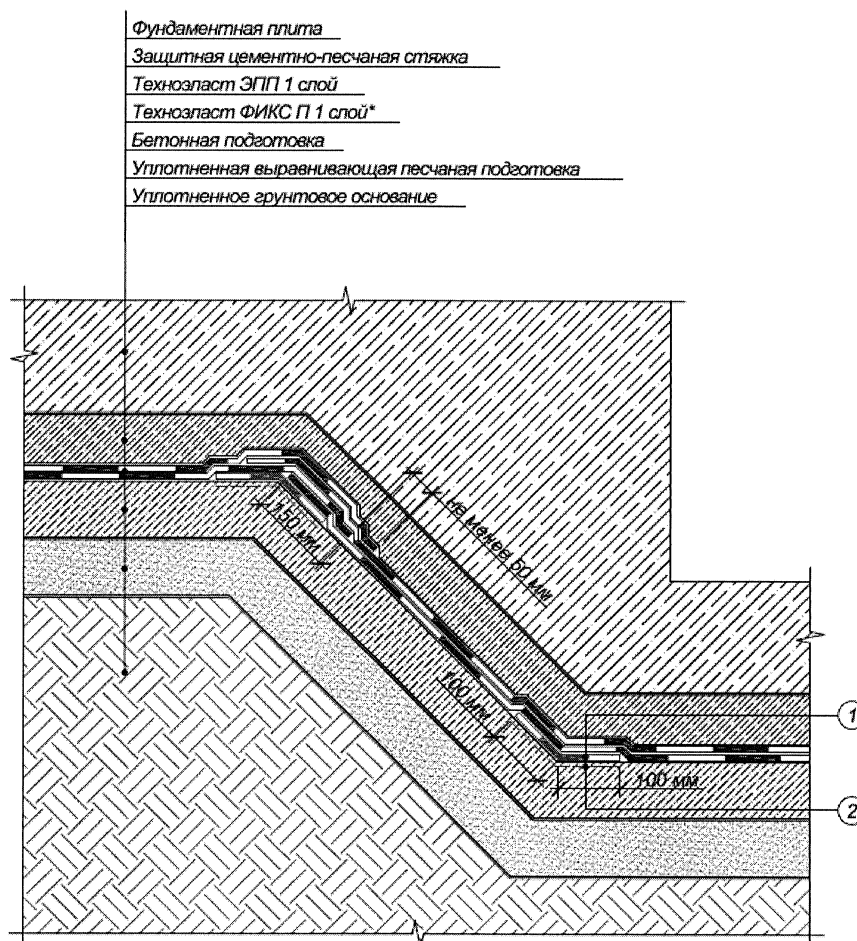

① Слой усиления Техноэласт ЭПП (метод укладки - наплавление)

② Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01

\*-свободная укладка (сплавление нахлестов). Наплавление только в местах усиления.

Рис.2

С уважением, Павел Соловьев  
 Региональный технический представитель ППК "ТехноНИКОЛЬ"  
 Тел.: +7 917 555 67 90  
 Адрес: 129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47 стр.5